


产品技术参数表

PD2+ U30 MT-NA-HACCP BL FDA

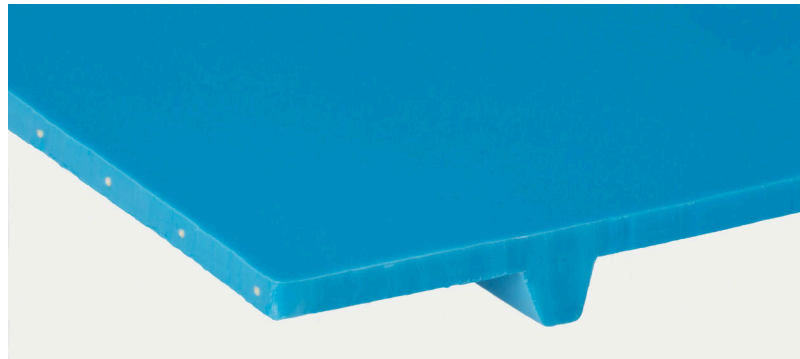

件号: 640010

M 1:2

应用

农业	收获机、收割机; 果蔬加工 (含油脂); 果蔬加工 (不含油脂)
烘焙行业	面团输送
渔业和肉食行业	肉类加工; 禽类加工; 海产加工
食品行业	刮板输送机; 进料皮带/过渡输送皮带; 食品的爬坡输送和定位; 意大利面输送; 宠物食品生产; 乳制品加工; 食品加工 (含油脂)
普通输送	裙边带; 水平输送; 成件物品/箱柜的爬坡输送; 成件物品/防湿箱柜的爬坡输送; 鹅颈输送机

订单信息

件号	640010
适合波状挡边	是
标准供货宽度	1500 mm / 59.06 in
最大发货宽度 (不纵拼) 请垂询	1800 mm / 70.87 in
可以纵拼	否

PD2+ U30 MT-NA-HACCP BL FDA

结构

材料	聚氨酯
顶面表面	亚光
驱动面表面	啮合传动 (PD)
颜色	天蓝 (~RAL 5015)
挡板节距	49.9 mm
挡板形状	PD2; Profile height 5 mm
强力层材料	Aramid cords
强力层备注	芳纶线间距 12.5 mm

技术参数

厚度	3 mm ± 0.15 0.118 in ± 0.006
重量	4.1 kg/m ² 0.84 lbs/ft ²
松弛k1%值 (1%伸长率时的有效拉力) , 按照ISO 21181:2005确定	9 N/mm / 51.39 lbf/in
C3-Value [N/mm]	9 N/mm / 51.4 lbf/in
顶面对钢板的摩擦系数 (按 ISO 21182 标准)	0.4
允许的工作温度	-10/70 °C 14/158 °F
上表面涂层硬度 (Shore A) , 依据DIN 53505	92

PD2+ U30 MT-NA-HACCP BL FDA

特性

横向刚性	横向稳定
可成槽	否
适合堆积	否
爬坡输送	有限
适合刀口	否
适合转弯	否
阻燃	否
噪声发展	普通
改良的耐热水清洗性	是
皮带支撑	UHMW连续耐磨条
改进的卫生性要求	是

食品特性

符合(EU) 10/2011和(EC) 1935/2004标准	按照食品安全规则EC 1935/2004和EU 10/2011，可用于输送未包装食品
FDA 21CFR	按照FDA指南21CF，可用于输送未包装食品
MHLW 370 V2020	符合输送未包装食品的MHLW#370(Ministry of Health and Welfare Notification No. 370 Version 2020)规则。
Halal	通过认证的Halal产品。满足贸易说明2011号规则和食品法典委员会1997号指南，由香港和亚洲地区穆斯林食品研究中心监督
Kosher	Kosher
HACCP	支持HACCP概念的特殊设计；耐热水；频繁清洁应用的理想产品。

静电特性

不抗静电	电气绝缘的皮带材料
------	-----------

PD2+ U30 MT-NA-HACCP BL FDA

后加工

适合波状挡边	是
顶面挡板/导条	是
底面导条	否

最小滚轮直径

对接, 有反向弯曲	40 mm / 1.6 in
对接, 无反向弯曲	95 mm / 3.7 in

附注

- ▶ 非常好的耐油和油脂性。 .
- ▶ 耐所有的固体、灰尘、水、油、盐、清洁剂 (例如肥皂或磺酸盐)、乙酯或乙酸乙酯、石油溶剂、乙醇、汽油。可以短暂接触丙酮、丁酮 (MEK)、甲苯和类酮物质。不耐强酸和氯化物溶剂。 .
- ▶ 供货宽度只能是12,5 mm (0.49英寸) 的倍数圆整到最接近的毫米数。 .
- ▶ PD2"+ = Positive Drive 2" Pro (formfit driven with sprockets, reinforced); 49,9 mm pitch; .

耐化学腐蚀性	U
--------	---

本数据表中的物理数据为近似值, 可能根据生产条件有所改变, 并且是在标准外界条件下 (23°C/70°F, 相对湿度50%) 根据DIN 50014/ISO

554标准确定的, 气温的波动可能会导致其变化。请查阅我们的编号为317的手册“技术信息1”, 该手册包含了可供货的带型及其制造公差。定制带型需要书面确认。

Date of last change: 2/16/2026 9:53:33 AM