


Ficha técnica

FLT+ U30 GL/GL-NA-HACCP BL FDA

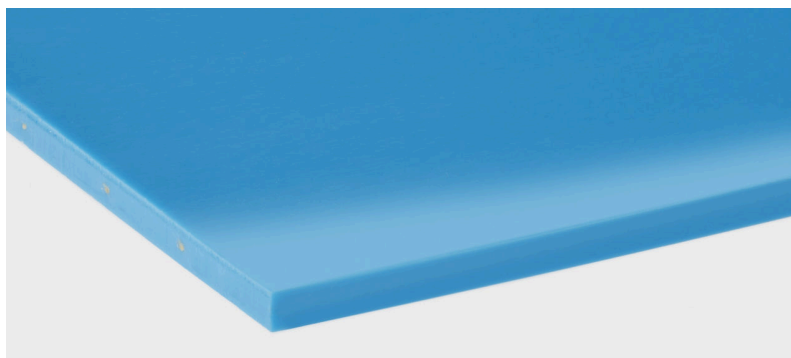

Art. No.: 640019

M 1:2

Aplicaciones

Industria del pescado y la carne	Procesamiento de carne ; Transporte de aves de corral ; Procesamiento de mariscos
Industria de la alimentación	Dairy
Transporte general	Transporte inclinado de bienes unitarios / contenedores

Información de la orden

número de artículo	640019
Especialmente adecuado para las paredes laterales corrugadas	sí
Ancho de entrega estándar	2000 mm / 78.74 in
Anchura máxima de entrega (sin costura longitudinal) a petición	2000 mm / 78.74 in
Costura longitudinal es posible	No

FLT+ U30 GL/GL-NA-HACCP BL FDA

construcción

Material	poliuretano
Superficie de la cara superior	liso
Superficie de la parte de accionamiento	liso
Color	azul cielo (~RAL 5015)
Material del miembro de tensión	Cable de aramida
Observaciones del elemento de tensión	espaciado de cables 12,5 mm

datos técnicos

El espesor total	3 mm ± 0.15 0.118 in ± 0.006
peso	3.5 kg/m ² 0.717 lbs/ft ²
valor k1% relajado (tracción efectiva al 1% de alargamiento), creado de conformidad con la norma ISO 21181:2005	9 N/mm / 51.39 lbf/in
Fuerza de tracción longitudinal en el 1% de elongación (FK) (según el estándar de la prueba interna)	12 N/mm / 68.52 lbf/in
Elongación en el máximo ajuste	0.5 %
Coefficiente de fricción de la superficie de conducción contra el panel de acero (según el estándar de la prueba interna ISO 21182)	0.8
Coefficiente de fricción de la cara superior contra el panel de acero (según el estándar de la prueba interna ISO 21182)	0.8
Temperatura de servicio admisible	-10/70 °C 14/158 °F
La dureza del recubrimiento cara superior	92 según DIN 53505 (Shore A)

FLT+ U30 GL/GL-NA-HACCP BL FDA

Propiedades

rigidez lateral	flexible lateralmente
Troughable	sí
Adecuado para la acumulación	No
transporte inclinado	No
Adecuado para bordes de cuchilla	No
Adecuado para curvas	No
Retardante a la llama	No
Desarrollo de ruido	normal
Resistencia contra la limpieza con agua caliente	Sí
Diseño de la banda Frayfree: bordes de la banda son resistentes al desgaste y no se deshilache	
Apoyo para la banda	Rodillos de apoyo (mesa de apoyo disponibles)
Mayores requisitos higiénicos	Sí

FLT+ U30 GL/GL-NA-HACCP BL FDA

propiedades de los alimentos

Cumple con la (UE) 10/2011 y (CE) 1935/2004	Clasificados para el transporte de desempaqueado Alimentaria en cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria de la (EC) 1935/2004 y el Reglamento (EU) 10/2011
FDA 21CFR	Clasificados para el transporte de desempaqueado alimentaria en el cumplimiento de las directrices de la FDA 21CFR
MHLW 370 V2020	Cumple con la regulación MHLW ° 370 (Ministerio de Salud y Bienestar Social Notificación N ° 370 Version 2020) para el transporte de productos alimenticios no envasados.
Halal	Productos Halal certificado. Cumple con denominación de venta para 2011 y CODEX Alimentarius 1997 directrices bajo la supervisión de Centro Islámico de Investigación Alimentaria de Hong Kong y la región Asia
Kosher	Kosher
HACCP	Diseño especial que apoya el concepto de HACCP; resistente al agua caliente; ideal para ciclos de limpieza frecuentes.
EHEDG	Cumple con los rigurosos requisitos EL Class I AUX de EHEDG sobre equipos higiénicos.

electrostático

No antiestático	Material de la banda con propiedades de aislamiento eléctrico
------------------------	---

fabricación

Especialmente adecuado para las paredes laterales corrugadas	sí
Perfiles en cara superior	sí
Perfiles sobre lado inferior	sí

FLT+ U30 GL/GL-NA-HACCP BL FDA

Diámetro del tambor mínimo

Empalme a testa, con contra-flexión	40 mm / 1.6 in
Empalme a testa, flexión	40 mm / 1.6 in

observaciones

- ▶ **Muy buena resistencia al aceite y grasa.**
- ▶ **Resistente a la suciedad, agua, aceites, sales, productos de limpieza como jabones o sulfonatos, etilo o acetato de butilo, aguarrás, alcohol etílico, benceno. Un breve contacto con acetona, MEK, tolueno y cetonas similares es posible. No es resistente a los ácidos fuertes y solventes clorados.**
- ▶ **Anchura disponible sólo en múltiplos de 12,5 mm (0,49 ") redondean al milímetro más cercano.**

resistencia química	U
---------------------	---

Los datos físicos en esta hoja de datos es aproximada, pueden alterar dependiendo de los ambientes de producción y se establecieron en condiciones ambientales normales (23 ° C/73 ° F, humedad relativa del 50%) de acuerdo con la norma DIN 50014/ISO 554. Fluctuaciones en el clima pueden causar variaciones. Vea nuestro folleto "Información Técnica 1" no. 317 que muestra los tipos de cinturones que se pueden suministrar y las tolerancias de fabricación. Tipos personalizadas requieren confirmación por escrito.

Date of last change: 2/16/2026 9:50:17 AM