


### データシート

# UR 20U GSTR/FSTR (BK/BL)

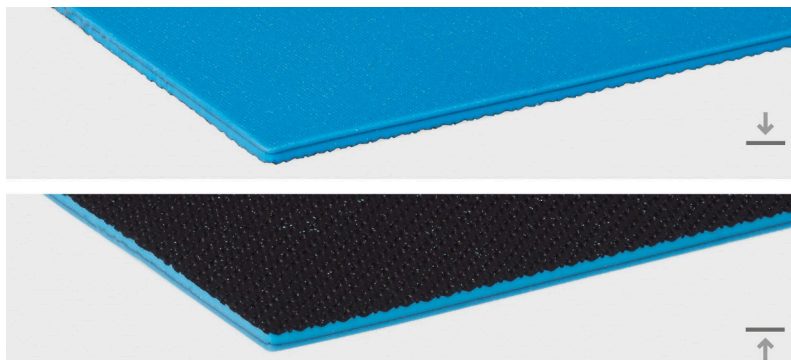

Art. No.: 855624

M 1:2

### 用途例

飲料/包装	計量器
包装	包装機
印刷	ラベラー
アプリケーショングループ	マシンテープ

### 注文情報

製品コード	855624
供給可能幅 [mm]	600 mm / 23.62 in
幅継ぎ加工をしない場合の最大供給幅について1200 mm / 47.24 in ではお問い合わせください	

### 構造

上面の表面材質	ハイグリップ
表面性状	細かい布目パターン
色調	青
下面の表面材質	ポリウレタン
表面性状	粗い布目パターン
色調	黒
芯体材質	ウレタン、エラスチック

### UR 20U GSTR/FSTR (BK/BL)

#### 技術データ

総厚	1.5 mm ± 0.1 0.059 in ± 0.004
重量	1.6 kg/m <sup>2</sup> 0.328 lbs/ft <sup>2</sup>
1%伸長時のFw値	0.2 N/mm / 1.14 lbf/in
<b>180°巻付、単位幅あたり1%伸長時の軸荷重 ( Fw値 )</b>	
k1%緩和値	0.1 N/mm / 0.57 lbf/in
最小取付張率 ( 参考値 )	3 %
最大取付張率 ( 参考値 )	8 %
用途によっては、取付張率の調整が必要になります。詳細はお問合せください。	
鋼製パネルに対する上面の摩擦係数 ( 社内試1.8 験基準に準拠 )	
鋼製パネルに対する下面の摩擦係数 ( 社内試0.9 験基準に準拠 )	
使用温度範囲	-20/60 °C, 短時間 70 °C -4/140 °F, 短時間 158 °F

#### 特性

トラフコンベア	可
アキュム搬送に適	不可
特定の表面特性	▶ ハイグリップ
高弾性	適合
衝撃に強い	可
非常に高い耐摩耗性	可
気候変動の影響を受けにくい。	適合

#### 帯電防止処理

帯電防止	帯電防止：ベルト内部または表面が導電性。 体積固有抵抗R(Di)は 3x10 <sup>8</sup> Ω以下
------	--

### UR 20U GSTR/FSTR (BK/BL)

#### 加工

ベルトエッジシール	不可
搬送面への栈付	お問い合わせください
下面への栈付	お問い合わせください

#### 最小プーリ径

メカニカルファスナー	
Z-接着 (110 x 11,5 mm) φ[mm] 逆曲げ有り	10 mm / 0.4 in
Z-接着 (35 x 11,5 mm) φ[mm] 逆曲げ有り	10 mm / 0.4 in
Z-接着 (70 x 11,5 mm) φ[mm] 逆曲げ有り	10 mm / 0.4 in

#### 備考

- ▶ 長さ/幅の比率が1を下回るような広幅短機長に適。非常に小さなプーリ径にも対応可。
- ▶ In some applications, the belt can be operated at an elongation at fitting below the recommended minimum..

グリップスター (TM)は、さまざまな厚みや表面性状をラインナップしています。グリップ力、正確な位置決め、急加速・減速が必要とされる場合に、特に適。

The physical data in this data sheet is approximate, can alter depending on production environments. The belts should be stored under normal ambient conditions climate (23 °C, 50 % humidity) as per DIN EN ISO 291. Fluctuations in climate can cause variations. See our brochure "Compendium Flat Belts" no. 333 which shows the types of belts that can be supplied and the manufacturing tolerances. Customised types require written confirmation.

Date of last change: 8/11/2025 11:41:39 AM