


### 产品技术参数表

# UU 20U-10 NA FSTR blue HACCP FDA

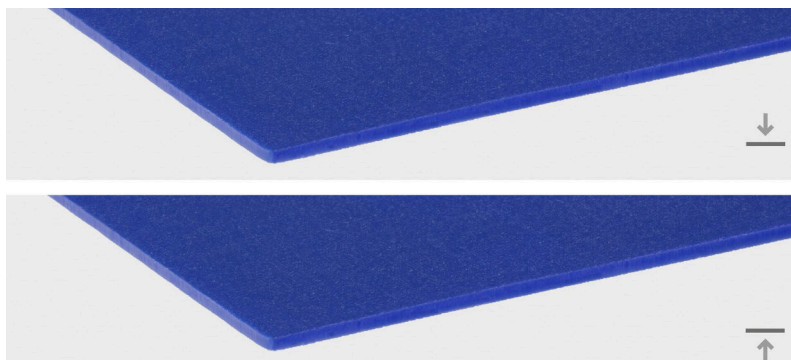

件号: 855645

M 1:2

### 应用

饮料 / 包装	检重称
肉类/禽类/海产品	缓冲输送机; 裁断机
造纸生产, 包装	造纸、印刷和包装行业的收盒机带
应用组	Elastic Food Tapes

### 订单信息

件号	855645
标准供货宽度	600 mm / 23.62 in
最大发货宽度 (不纵拼) 请垂询	1200 mm / 47.24 in

### UU 20U-10 NA FSTR blue HACCP FDA

#### 结构

顶面的表面材料	聚氨酯
表面结构	细质地花纹
颜色	深蓝色 (~RAL 5002)
底面的表面材料	聚氨酯
表面结构	细质地花纹
颜色	深蓝色 (~RAL 5002)
强力层材料	聚氨酯, 弹性的

#### 技术参数

总厚度	1 mm ± 0.1 0.039 in ± 0.004
重量	1.15 kg/m <sup>2</sup> 0.236 lbs/ft <sup>2</sup>
伸长率1%时的Fw'值	0.22 N/mm / 1.26 lbf/in
1%安装伸长率和180度包角时的动态轴负荷, N/mm皮带宽度。	
松弛k1%值	0.11 N/mm / 0.63 lbf/in
Elongation at break warp	400 %
最小安装伸长率	3 %
最大安装伸长率	8 %
根据应用, 可能采用不同的安装伸长率。请咨询。	
顶面对钢板的摩擦系数 (按内部测试方法)	1.2
底面对钢板的摩擦系数 (按内部测试方法)	1.2
允许的工作温度	-20/60 °C -4/140 °F

### UU 20U-10 NA FSTR blue HACCP FDA

#### 特性

可成槽	是
适合堆积	否
易于清洗	是
高弹性	是
不易受震动影响	是
对气候变化不敏感	是

#### 食品特性

符合(EU) 10/2011和(EC) 1935/2004标准	按照食品安全规则EC 1935/2004和EU 10/2011，可用于输送未包装食品
FDA 21CFR	按照FDA指南21CF，可用于输送未包装食品
MHLW 370	符合输送未包装食品的MHLW#370(Ministry of Health and Welfare Notification No. 370)规则。
HACCP	支持HACCP概念的特殊设计；耐热水；频繁清洁应用的理想产品。

#### 静电特性

不抗静电	电气绝缘的皮带材料
------	-----------

#### 后加工

表面挡板	请垂询
底面导条	请垂询

#### 最小滚轮直径

机械钉扣	
单层齿接 (35 x 11,5 mm)，有反向弯曲	20 mm / 0.8 in
2mm 阶梯接头，有反向弯曲 Ø	15 mm / 0.6 in
附注	滚动刀口

### UU 20U-10 NA FSTR blue HACCP FDA

#### 附注

- 
- ▶ 适用于 L/W<1的短中心距。可使用特别小的滚轮直径。
  - ▶ In some applications, the belt can be operated at an elongation at fitting below the recommended minimum..
- 

耐化学腐蚀性	U
--------	---

---

The physical data in this data sheet is approximate, can alter depending on production environments. The belts should be stored under normal ambient conditions climate (23 °C, 50 % humidity) as per DIN EN ISO 291. Fluctuations in climate can cause variations. See our brochure "Compendium Flat Belts" no. 333 which shows the types of belts that can be supplied and the manufacturing tolerances. Customised types require written confirmation.

Date of last change: 1/20/2021 4:34:35 PM