


Ficha técnica

E 3/2 U0/U2 HACCP blanco FDA

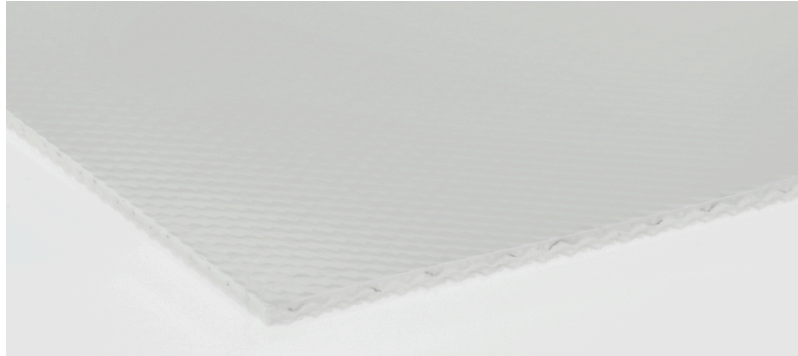

Art. No.: 900103

M 1:2

Aplicaciones

Agricultura

Industria de la panadería Sistema de transporte de masa; Sistemas de transporte de masa para producción en grandes anchuras

Industria de los dulces Formación de barras de chocolate y barras de cereales

Chemistry Transporte de detergente de lavandería

Industria del pescado y la carne Procesamiento de carne

Industria de la alimentación Banda alimentadora / transferencia

No tejido Máquinas de recubrimiento y secado ; Maquinaria para desentrañar y preparación de materia ; máquinas de agujas

Industria de neumáticos Calandrias ; Goma de extrusión y enfriamiento ; construcción de los neumáticos ; Corte de cuerdas neumáticos

Producción de hilados Transporte de bobinas cruzadas ; líneas de embalaje ; Winder: Empty tube/ cops conveyer

Grupo de aplicaciones Mini transportador (ver comentarios)

E 3/2 U0/U2 HACCP blanco FDA

Información de la orden

número de artículo	900103
Especialmente adecuado para las paredes laterales corrugadas	Yes (HF recommend)
Ancho de entrega estándar	3100 mm / 122.05 in
Anchura máxima de entrega (sin costura longitudinal) a petición	4650 mm / 183.07 in
Costura longitudinal es posible	sí

construcción

Material de la superficie superior	poliuretano
Estructura de la superficie	liso
espesor del revestimiento	0.2 mm / 0.008 in
Color	blanco
Material de la superficie de conducción	impregnación de Poliuretano
Estructura de la superficie	tela
Color	transparente
Material del miembro de tensión	Tela lateralmente rígida de urdimbre de poliéster y trama
Número de capas en la tela	2
Superficie de conducción de tejido	Tejido llano

E 3/2 U0/U2 HACCP blanco FDA

datos técnicos

El espesor total	1.45 mm ± 0.15 0.057 in ± 0.006
peso	1.6 kg/m ² ± 0.15 0.328 lbs/ft ² ± 0.031
valor k1% relajado (tracción efectiva al 1% de alargamiento), creado de conformidad con la norma ISO 21181:2005	5.5 N/mm / 31.41 lbf/in
Elongación mínima en el ajuste	0.3 %
Elongación en el máximo ajuste	1 %
Coefficiente de fricción de la superficie de conducción contra el panel de acero (según el estándar de la prueba interna ISO 21182)	0.15
Temperatura de servicio admisible	-30/100 °C, durante un tiempo corto 120 °C -22/212 °F, durante un tiempo corto 248 °F
La dureza del recubrimiento cara superior según DIN 53505 (Shore A)	85
Coefficiente de transferencia de calor	110 W/(K*m ²)

Propiedades

rigidez lateral	lateralmente rígido
Troughable	No
Adecuado para la acumulación	No
transporte inclinado	No
Adecuado para bordes de cuchilla	sí
Adecuado para curvas	No
Retardante a la llama	No
Desarrollo de ruido	normal
Apoyo para la banda	Mesa de apoyo (rodillos de apoyo disponibles)

E 3/2 U0/U2 HACCP blanco FDA

propiedades de los alimentos

Cumple con la (UE) 10/2011 y (CE) 1935/2004	Clasificados para el transporte de desempaqueado Alimentaria en cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria de la (EC) 1935/2004 y el Reglamento (EU) 10/2011
FDA 21CFR	Clasificados para el transporte de desempaqueado alimentaria en el cumplimiento de las directrices de la FDA 21CFR
MHLW 370	Cumple con la regulación MHLW ° 370 (Ministerio de Salud y Bienestar Social Notificación N ° 370) para el transporte de productos alimenticios no envasados.
Halal	Productos Halal certificado. Cumple con denominación de venta para 2011 y CODEX Alimentarius 1997 directrices bajo la supervisión de Centro Islámico de Investigación Alimentaria de Hong Kong y la región Asia
HACCP	Diseño especial que apoya el concepto de HACCP; resistente al agua caliente; ideal para ciclos de limpieza frecuentes.

electrostático

Antiestática	Material de banda con componentes conductores de la electricidad en el interior de la correa o en la superficie. La conductividad de la correa en dirección longitudinal R (Di) <math> < 3 * 10^8 \Omega </math>.
---------------------	---

fabricación

Banda con borde sellado	Smartseal; Proseal
Especialmente adecuado para las paredes laterales corrugadas	Yes (HF recommend)
Perfiles en cara superior	sí
Perfiles sobre lado inferior	sí
Sujetadores mecánicos	KS; CS-05; HS-21

E 3/2 U0/U2 HACCP blanco FDA

Diámetro del tambor mínimo

Empalme Z - 70 x 11,5 mm, con contra-flexión	24 mm / 0.9 in
---	----------------

Empalme Z traslapada - 35 x 11,5 mm, contra-flexión	40 mm / 1.6 in
--	----------------

Empalme Z - 70 x 11,5 mm, flexión	14 mm / 0.6 in
--	----------------

Radio mínimo del borde de cuchillo utilizando empalme-Z	3 mm / 0.1 in
--	---------------

observaciones

► **En caso de usar el material en aplicaciones de mini-transportadores, proporcione suficiente tensión para evitar el deslizamiento bajo carga máxima.**

resistencia química	U
----------------------------	---

Los datos físicos en esta hoja de datos es aproximada, pueden alterar dependiendo de los ambientes de producción y se establecieron en condiciones ambientales normales (23 ° C/73 ° F, humedad relativa del 50%) de acuerdo con la norma DIN 50014/ISO 554. Fluctuaciones en el clima pueden causar variaciones. Vea nuestro folleto "Información Técnica 1" no. 317 que muestra los tipos de cinturones que se pueden suministrar y las tolerancias de fabricación. Tipos personalizadas requieren confirmación por escrito.

Date of last change: 3/18/2026 9:47:20 AM