


### Produktdatenblatt

## E 8/2 U0/V/U20 grün

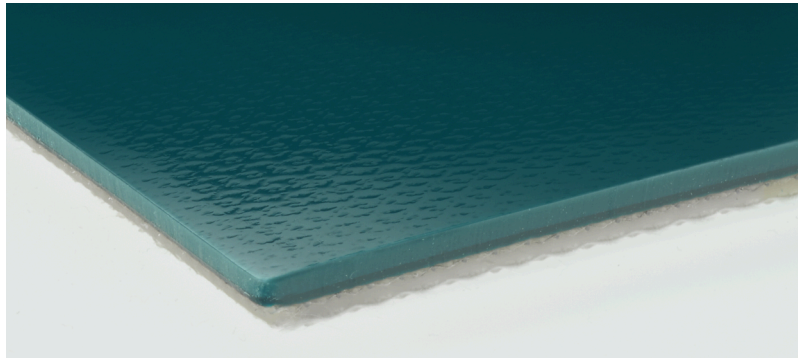

Art. Nr.: 900151

M 1:2

### Anwendungen

<b>Automobilindustrie</b>	Pressenzuführung/Zwischenpressenförderer; Stanzband
<b>Baustoffindustrie</b>	Ziegelsetzband; Schneidanlagen für Gips, Zementfaser, Kartonplatten, Bitumenfolie, Furniere
<b>Allgemeine Fördertechnik</b>	Sacktransport- und Wendeanlagen
<b>Maschinenbau</b>	Saugband für Stapelanlagen

### Lieferinformationen

<b>Artikelnummer</b>	900151
<b>Geeignet für Wellkanten</b>	Nein
<b>Standardlieferbreite</b>	1550 mm / 61.02 in
<b>Längsnaht möglich</b>	Ja

### E 8/2 U0/V/U20 grün

#### Konstruktion

<b>Oberflächenmaterial Tragseite</b>	Polyurethan
<b>Oberflächenstruktur</b>	Glatt
<b>Beschichtungsdicke</b>	2 mm / 0.079 in
<b>Farbe</b>	Grün (~RAL 5020)
<b>Oberflächenmaterial Laufseite</b>	Polyurethan-Imprägnierung
<b>Oberflächenstruktur</b>	Gewebe
<b>Farbe</b>	Transparent
<b>Zugträgermaterial</b>	Quersteifes Gewebe aus Polyester in Kette und Schuss
<b>Anzahl Gewebelagen</b>	2
<b>Laufseitenbindung</b>	Körperbindung, geräuscharm

#### Technische Daten

<b>Gesamtdicke</b>	3.6 mm ± 0.2 0.142 in ± 0.008
<b>Gewicht</b>	4.2 kg/m <sup>2</sup> ± 0.2 0.86 lbs/ft <sup>2</sup> ± 0.041
<b>k1%-Wert relaxiert (Trumkraft bei 1% Banddehnung), ermittelt in Anlehnung an ISO 21181:2005)</b>	4.5 N/mm / 25.7 lbf/in
<b>Empfohlene min. Auflegedehnung</b>	0.3 %
<b>Empfohlene max. Auflegedehnung</b>	1 %
<b>Reibungszahl Laufseite gegen Stahlblech gemäß ISO 21182</b>	0.19
<b>Zulässige Betriebstemperatur</b>	-10/70 °C, kurzzeitig 90 °C 14/158 °F, kurzzeitig 194 °F
<b>Härte der Tragseitenbeschichtung nach DIN 53505 (Shore A)</b>	80

### E 8/2 U0/V/U20 grün

#### Eigenschaften

Quersteifigkeit	Quersteif
Muldungsfähig	Nein
Staufähig	Nein
Schrägtransport	Nein
Geeignet für Messerkanten	Nein
Einsatz als Kurvenband	Nein
Schwer entflammbar	Nein
Geräuschentwicklung	Geräuscharm
Beschichtung/Gewebe außergewöhnlich schnittfest	Ja
Bandunterstützung	Tisch (Tragrollen möglich)

#### Elektrostatische Eigenschaften

Antistatisch	Bandmaterial mit einem elektrisch leitfähigen Antistatikum. Durchgangswiderstand (RDI) in Längsrichtung parallel zur Gurtoberfläche <math>3 \times 10^8 \Omega</math>. Prüfung gemäß DIN EN ISO 21178.
--------------	--

#### Konfektionierung

Bandkantenversiegelung	Smartseal
Geeignet für Wellkanten	Nein
Profile auf der Tragseite	Ja
Profile auf der Unterseite	Ja
Mechanische Verbinder	KS; CS-06; CS-05; HS-24; HS-22

#### Mindesttrommeldurchmesser

Z-Verbindung, Gegenbiegung	60 mm / 2.4 in
Stufenverbindung, Gegenbiegung	60 mm / 2.4 in
Z-Stufenverbindung, Gegenbiegung	60 mm / 2.4 in
Z-Verbindung, Umlenkung	50 mm / 2 in

### E 8/2 U0/V/U20 grün

#### Bemerkungen

---

<b>Chemische Beständigkeit</b>	U
--------------------------------	---

---

Die physikalischen Daten dieses Datenblattes sind ca.-Angaben und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen und wurden bei Normklima (23°C/73°F, 50% relative Feuchte) nach DIN 50014/ISO 554 ermittelt. Klimaschwankungen können zu Abweichungen führen. Lieferformen und Fertigungstoleranzen konfekionierter Bänder und Riemen entnehmen Sie bitte der Druckschrift Nr. 317 „Technische Hinweise 1“. Sondervereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Datum der letzten Änderung: 10/15/2024 10:11:58 AM