


データシート

E 8/2 U0/U/FL1 (dark GY)

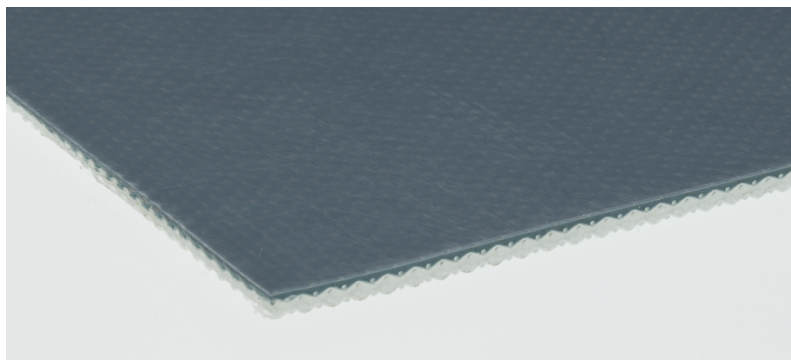

Art. No.: 904695

M 1:2

用途例

製菓産業	粘着性の高い製品の搬送ベルト
タイヤ産業	ゴム押し出し、冷却; タイヤコード・カット

注文情報

製品コード	904695
波型サイドウォールベルトとして適	不可
旧製品呼称	NP 4695
供給可能幅 [mm]	800 mm / 31.5 in
幅継ぎ加工	不可

E 8/2 U0/U/FL1 (dark GY)

構造

上面材質	PTFE
表面性状	平滑
コーティング厚み	0.1 mm / 0.004 in
色調	灰
下面の表面材質	ポリウレタン含浸
色調	透明
芯体材質	ポリエステル縦糸と横糸からなる幅剛性のある帆布
プライ数	2
駆動面性状	平織

技術データ

総厚	1.6 mm ± 0.2 0.063 in ± 0.008
重量	1.8 kg/m ² ± 0.3 0.369 lbs/ft ² ± 0.061
k1%緩和値 (1%伸長時の有効張力) ISO 21181:2005に準拠	5 N/mm / 28.55 lbf/in
最小取付張率 (参考値)	0.3 %
最大取付張率 (参考値)	1 %
鋼製パネルに対する下面の摩擦係数 (ISO 21182に準拠)	0.2
鋼製パネルに対する上面の摩擦係数 (ISO 21182に準拠)	0.15
使用温度範囲	-30/100 °C -22/212 °F

E 8/2 U0/U/FL1 (dark GY)

特性

幅剛性	幅剛性あり
トラフコンベア	不可
アキュム搬送に適	限定
傾斜搬送	不可
ナイフエッジに適	不可
カーブコンベアに適	不可
難燃性要求用途	不適応
騒音防止性	標準
ベルト支持	滑りテーブル (キャリアローラ可能)

食品向け

MHLW 370	未包装の食品の搬送に関する規格 (厚生省告示第370号) に適合
----------	----------------------------------

帯電防止処理

帯電防止	帯電防止: ベルト内部または表面が導電性。 体積固有抵抗R(Di)は $3 \times 10^8 \Omega$ 以下
------	---

加工

ベルトエッジシール	スマートシール
波型サイドウォールベルトとして適	不可
上面への栈付	不可
下面への栈付	可
メカニカルファスナー	お問い合わせください

最小プーリ径

逆曲げ有りZ接着	40 mm / 1.6 in
Stepped overlap splice, counter-bending	60 mm / 2.4 in

E 8/2 U0/U/FL1 (dark GY)

備考

▶ インク拭き取りが容易.

耐薬品性

お問い合わせください

データシートにおける物理データは概算値で、製品の製造環境に応じて変更することがあり、DIN50014/ISO 554に準拠した標準的な環境条件 (23°C/73°F、 相対湿度50%) で設定されています。従って、使用される温度/湿度条件によって変動があります。供給可能なベルトタイプと製造許容差については「技術情報1」とカタログNo. 317を参照ください。特注品については、書面による確認が必要です。

Date of last change: 2/4/2025 8:16:29 AM