


Fiche technique

# E 8/2 U0/U5 MT-HACCP blanc FDA

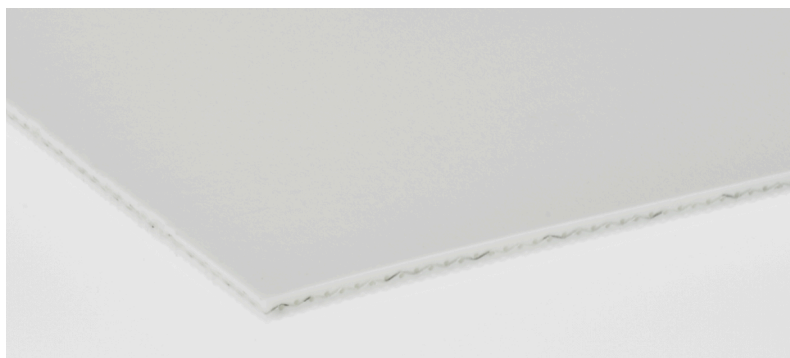

Art. No.: 906692

M 1:2

### Applications

<b>Panification</b>	Outils de découpe de la pâte
<b>Industrie du poisson et de la viande</b>	Traitement de la viande
<b>Industrie Food</b>	Bande d'alimentation/bande de transfert; Traitement du sel

### Informations pour la livraison

<b>Numéro d'article</b>	906692
<b>Particulièrement adapté aux bords de contenance</b>	oui
<b>Largeur standard livrable</b>	3000 mm / 118.11 in
<b>Soudure longitudinale possible</b>	oui

### E 8/2 U0/U5 MT-HACCP blanc FDA

#### Construction

<b>Matière de la face transport</b>	Polyuréthane
<b>Structure de surface</b>	mat
<b>Épaisseur du revêtement</b>	0.5 mm / 0.02 in
<b>Couleur</b>	blanc
<b>Matière de la face de roulement</b>	Imprégnation de polyuréthane
<b>Structure de surface</b>	Tissu
<b>Couleur</b>	transparent
<b>Matière couche de traction</b>	Tissu en polyester chaîne et trame, rigide transversalement
<b>Nombre de plis tissu</b>	2
<b>Tissage de la face de roulement</b>	Tissage plein

#### Informations techniques

<b>épaisseur totale</b>	1.6 mm ± 0.15 0.063 in ± 0.006
<b>Poids</b>	1.7 kg/m <sup>2</sup> ± 0.15 0.348 lbs/ft <sup>2</sup> ± 0.031
<b>Valeur k1% en relâchement (force dans le brin pour 1 % d'allongement de bande) basé sur ISO 21181:2005</b>	6.5 N/mm / 37.12 lbf/in
<b>Tension de pose min.</b>	0.3 %
<b>Tension de pose max.</b>	1 %
<b>Coefficient de frottement face de roulement contre sole acier selon ISO 21182</b>	0.15
<b>Température de service admissible</b>	-30/100 °C, utilisation de courte durée 120 °C -22/212 °F, utilisation de courte durée 248 °F
<b>Dureté du revêtement de la face de transport selon DIN 53505 (Shore A)</b>	92

### E 8/2 U0/U5 MT-HACCP blanc FDA

#### Propriétés

<b>Rigidité transversale</b>	rigide transversalement
<b>en auge</b>	Non
<b>Adaptée à l'accumulation</b>	oui
<b>Transport sur plan incliné</b>	Non
<b>adapté au fonctionnement sur sabre</b>	oui
<b>Utilisation comme bande courbe</b>	Non
<b>difficilement inflammable</b>	Non
<b>Emission du bruit</b>	normal
<b>Revêtement/tissu exceptionnellement résistant aux coupures</b>	Oui
<b>Support de bande</b>	Sole de glissement (rouleaux porteurs possible)

#### Propriétés des produits alimentaires

<b>Conforme à (EU) 10/2011 et (EC) 1935/2004</b>	adapté au transport de produits alimentaires non emballés selon les réglementations (EG) 1935/2004 et (EU) 10/2011
<b>FDA 21CFR</b>	adapté au transport de produits alimentaires non emballés selon la directive FDA 21CFR
<b>MHLW 370 V2020</b>	Conforme à la réglementation MHLW #370 (Ministry of Health and Welfare Notification No. 70 Version 2020) pour le transport de produits alimentaires non emballés.
<b>Halal</b>	Produit certifié Halal : répond à l'accord commercial Nr. 2011 et aux directives CODEX Alimentarius 1997 et à la supervision Islamic Food Research Centre Hong Kong & Asia
<b>HACCP</b>	Construction spécialement adaptée aux recommandations HACCP. Résistante à l'eau chaude ; particulièrement adaptée au nettoyage fréquent.

### E 8/2 U0/U5 MT-HACCP blanc FDA

#### électrostatique

<b>antistatique</b>	Matière de courroie avec composants conducteurs au niveau électrique à l'intérieur de la courroie. Conductibilité de toute la courroie dans le sens longitudinal $R(Di) < 3 \cdot 10^9 \Omega$ .
---------------------	--

#### Fabrication

<b>Scellement des bords de bande</b>	Smartseal
<b>Particulièrement adapté aux bords de contenance</b>	oui
<b>Profils sur la face transport</b>	oui
<b>Profils sur la face inférieure</b>	oui
<b>Attache mécanique</b>	KS; CS-05

#### Diamètre minimum d'enroulement

<b>Jonction Z avec contre-flexions</b>	24 mm / 0.9 in
<b>Jonction Z sans contre-flexions</b>	14 mm / 0.6 in
<b>Rayon minimum du sabre avec jonction Z</b>	5 mm / 0.2 in

#### Remarques

<b>Résistance chimique</b>	U
----------------------------	---

Les données physiques de cette fiche technique sont des valeurs indicatives et sont soumises aux variations liées à la production. Elles ont été déterminées pour un fonctionnement en ambiance normale à T 23°/73°F, 50 % H.R. selon DIN 50014/SO 554. Elles sont soumises aux variations de température. Les possibilités de livraison et les tolérances de fabrication relatives aux bandes figurent dans la brochure Nr. 317 "Informations techniques 1" montrant le type de bande pouvant être fourni ainsi que les tolérances de fabrication. Les produits sur mesure devront faire l'objet d'une confirmation écrite.

Date of last change: 9/4/2024 11:37:57 AM