


Ficha técnica

E 4/2 U0/U3 NP-HACCP-FF azul FDA

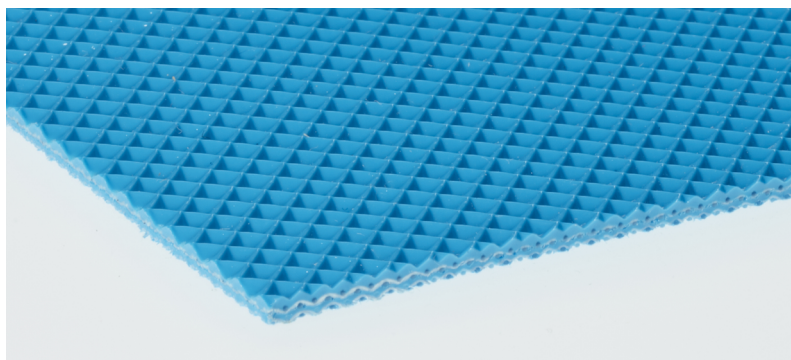

Art. No.: 906835

M 1:2

Aplicaciones

Industria de la panadería	Sistema de transporte de masa; Máquinas para la conformación de masa; Banda de fermentación
Industria de los dulces	
Industria del pescado y la carne	Procesamiento de carne ; Transporte de aves de corral
Industria de la alimentación	Banda alimentadora / transferencia ; Máquinas de embalaje de alimentos sin envasar

Información de la orden

número de artículo	906835
Especialmente adecuado para las paredes laterales corrugadas	No
Ancho de entrega estándar	3100 mm / 122.05 in
Costura longitudinal es posible	sí

E 4/2 U0/U3 NP-HACCP-FF azul FDA

construcción

Material de la superficie superior	poliuretano
Estructura de la superficie	Pirámide invertida
espesor del revestimiento	0.3 mm / 0.012 in
Color	azul cielo (~RAL 5015)
Material de la superficie de conduccion	impregnación de Poliuretano
Estructura de la superficie	tela
Color	azul cielo (~RAL 5015)
Material del miembro de tensión	Tela lateralmente rígida de urdimbre de poliéster y trama
Número de capas en la tela	2
Superficie de conducción de tejido	tejido Rep

datos técnicos

El espesor total	1.7 mm ± 0.1 0.067 in ± 0.004
peso	1.6 kg/m² ± 0.1 0.328 lbs/ft² ± 0.02
valor k1% relajado (tracción efectiva al 1% de alargamiento), creado de conformidad con la norma ISO 21181:2005	5.5 N/mm / 31.41 lbf/in
Elongación mínima en el ajuste	0.3 %
Elongación en el máximo ajuste	1 %
Coefficiente de fricción de la superficie de conducción contra el panel de acero (según el estándar de la prueba interna ISO 21182)	0.19
Temperatura de servicio admisible	-30/100 °C, durante un tiempo corto 120 °C -22/212 °F, durante un tiempo corto 248 °F
La dureza del recubrimiento cara superior según DIN 53505 (Shore A)	92
Coefficiente de transferencia de calor	88 W/(K*m²)

E 4/2 U0/U3 NP-HACCP-FF azul FDA

Propiedades

rigidez lateral	lateralmente rígido
Troughable	No
Adecuado para la acumulación	No
Adecuado para bordes de cuchilla	sí
Adecuado para curvas	No
Retardante a la llama	No
Desarrollo de ruido	normal
Diseño de la banda Frayfree: bordes de la banda son resistentes al desgaste y no se deshila	
Apoyo para la banda	Mesa de apoyo (rodillos de apoyo disponibles)

propiedades de los alimentos

Cumple con la (UE) 10/2011 y (CE) 1935/2004	Clasificados para el transporte de desempaqueado Alimentaria en cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria de la (EC) 1935/2004 y el Reglamento (EU) 10/2011
FDA 21CFR	Clasificados para el transporte de desempaqueado alimentaria en el cumplimiento de las directrices de la FDA 21CFR
MHLW 370 V2020	Cumple con la regulación MHLW ° 370 (Ministerio de Salud y Bienestar Social Notificación N ° 370 Version 2020) para el transporte de productos alimenticios no envasados.
Halal	Productos Halal certificado. Cumple con denominación de venta para 2011 y CODEX Alimentarius 1997 directrices bajo la supervisión de Centro Islámico de Investigación Alimentaria de Hong Kong y la región Asia
HACCP	Diseño especial que apoya el concepto de HACCP; resistente al agua caliente; ideal para ciclos de limpieza frecuentes.

E 4/2 U0/U3 NP-HACCP-FF azul FDA**electrostático**

Antiestática	Material de banda con componentes conductores de la electricidad en el interior de la correa o en la superficie. La conductividad de la correa en dirección longitudinal R (Di) $< 3 \cdot 10^8 \Omega$.
---------------------	---

fabricación

Banda con borde sellado	Smartseal
Especialmente adecuado para las paredes laterales corrugadas	No
Perfiles en cara superior	sí
Perfiles sobre lado inferior	sí
Sujetadores mecánicos	KS; CS-05; HS-21

Diámetro del tambor mínimo

Z-splice con contra-flexión	40 mm / 1.6 in
Empalme solapado escalonado, flexión	40 mm / 1.6 in
Por escaleras unión en Z-splice con contra-flexión	40 mm / 1.6 in
Radio mínimo del borde de cuchillo utilizando empalme-Z	3 mm / 0.1 in
Z-splice sin contra-flexión	14 mm / 0.6 in

observaciones**► Propiedades de buena liberación .**

resistencia química	U
----------------------------	---

Los datos físicos en esta hoja de datos es aproximada, pueden alterar dependiendo de los ambientes de producción y se establecieron en condiciones ambientales normales (23 ° C/73 ° F, humedad relativa del 50%) de acuerdo con la norma DIN 50014/ISO 554. Fluctuaciones en el clima pueden causar variaciones. Vea nuestro folleto "Información Técnica 1" no. 317 que muestra los tipos de cinturones que se pueden suministrar y las tolerancias de fabricación. Tipos personalizadas requieren confirmación por escrito.

Date of last change: 3/24/2025 6:30:45 AM