


### 产品技术参数表

## E 3/1 U0/S3 white FDA

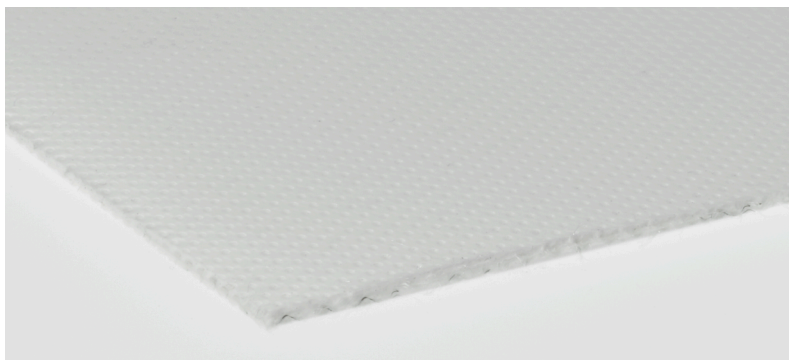

件号: 900184

M 1:2

#### 应用

糖果行业	粘性物品的输送 ( 燕麦什锦棒、焦糖、太妃糖 )
食品行业	食品的爬坡输送和定位; 塑料薄膜和热缩包裹机
普通输送	称重称; 热且粘的物品输送
Plastics	挤出塑料件/橡胶件输送

#### 订单信息

件号	900184
适合波状挡边	否
标准供货宽度	3100 mm / 122.05 in
可以纵拼	否

### E 3/1 U0/S3 white FDA

#### 结构

上表面材料	硅胶
表面结构	光滑
涂层厚度	0.3 mm / 0.012 in
颜色	白色
传动面表面材料	聚氨酯浸渍
表面结构	织物
颜色	透明
强力层材料	横向稳定聚酯经纱和纬纱织物
织物层数	1
传动面编织方式	平纹编织

#### 技术参数

总厚度	1.1 mm ± 0.15 0.043 in ± 0.006
重量	1.05 kg/m <sup>2</sup> ± 0.15 0.215 lbs/ft <sup>2</sup> ± 0.031
松弛k1%值 ( 1%伸长率时的有效拉力 ) , 按照ISO 21181:2005确定	2.5 N/mm / 14.28 lbf/in
最小安装伸长率	0.3 %
最大安装伸长率	1 %
驱动面对钢板的摩擦系数 ( 按 ISO 21182 标准 )	0.15
允许的工作温度	-30/100 °C, 短时 120 °C -22/212 °F, 短时 248 °F
上表面涂层硬度 ( Shore A ) , 依据DIN 53505	30
热传递系数	130 W/(K*m <sup>2</sup> )

### E 3/1 U0/S3 white FDA

#### 特性

横向刚性	横向稳定
可成槽	否
适合堆积	否
适合刀口	是
适合转弯	否
阻燃	否
噪声发展	普通
皮带支撑	托板 ( 也可以是托辊 )

#### 食品特性

符合(EU) 10/2011和(EC) 1935/2004标准	按照食品安全规则EC 1935/2004和EU 10/2011, 可用于输送未包装食品
FDA 21CFR	按照FDA指南21CF, 可用于输送未包装食品

#### 静电特性

抗静电的	在皮带内部或表面有导电部件的皮带材料。在纵向皮带皮带的导电性: $R(Di) < 3 \cdot 10^8 \Omega$
------	---

#### 后加工

皮带封边	否
适合波状挡边	否
顶面挡板/导条	否
底面导条	是
机械钉扣	KS; HS-27

#### 最小滚轮直径

齿接, 有反向弯曲	24 mm / 0.9 in
最小半径, 单层齿接刀口	3 mm / 0.1 in
齿接, 无反向弯曲	8 mm / 0.3 in

### E 3/1 U0/S3 white FDA

#### 附注

---

► 在开始与食品接触前，请对输送表面尽心仔细清洁。

---

耐化学腐蚀性

S

---

本数据表中的物理数据为近似值，可能根据生产条件有所改变，并且是在标准外界条件下（23°C/70°F，相对湿度50%）根据DIN 50014/ISO 554标准确定的，气温的波动可能会导致其变化。请查阅我们的编号为317的手册“技术信息1”，该手册包含了可供货的带型及其制造公差。定制带型需要书面确认。

Date of last change: 4/11/2025 10:30:33 AM